

Монтажные подставки от производителя MEGAL обеспечивают комфортную работу на небольшой высоте



# МОНТАЖНЫЕ ПОДСТАВКИ MEGAL

ТИП 1

ГОСТ 58758-2019

Монтажная подставка может быть укомплектована комплектом поручней и колес





Тип 1

## Монтажная подставка

Устойчивая и легкая конструкция для проведения любых работ на небольшой высоте

Изделие полностью соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 58758-2019



---

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА - **150 КГ**

ШАГ СТУПЕНЕЙ - **200 ММ**

Тип 1

## Монтажная подставка

- ▶ Размер верхней площадки – 310 x 520 мм
- ▶ Глубина ступеней - 250 мм из рифлёного листового алюминия
- ▶ Резиновые противоскользящие башмаки

Доп. комплектация:

- Комплект колес ( 2 шт.)

- Поручень ( левый / правый по выбору) с 3-х ступеней



Артикул	Высота верх. ступени, м	Рабочая высота, м	Кол-во ступеней, м	Масса, кг
050101	0,2	2,2	1	3,0
050102	0,4	2,4	2	5,5
050103	0,6	2,6	3	8,5
050104	0,8	2,8	4	11,0
050105	1,0	3,0	5	14,0

Тип 1

## Монтажная подставка

с одним поручнем

- ▶ Размер верхней площадки – 310 x 520 мм
- ▶ Глубина ступеней - 250 мм из рифлёного листового алюминия
- ▶ Резиновые противоскользящие башмаки

Один поручень для удобства подъема можно устанвить с любой стороны



Артикул	Высота верх. ступени, м	Рабочая высота, м	Кол-во ступеней, м	Масса, кг
050303	0,6	2,6	3	10,0
050304	0,8	2,8	4	12,3
050305	1,0	3,0	5	15,5

Тип 1

## Монтажная подставка

с двумя поручнями

- ▶ Размер верхней площадки – 310 x 520 мм
- ▶ Глубина ступеней - 250 мм из рифлёного листового алюминия
- ▶ Резиновые противоскользящие башмаки

Два поручня для удобства подъема



Артикул	Высота верх. ступени, м	Рабочая высота, м	Кол-во ступеней, м	Масса, кг
050403	0,6	2,6	3	11,5
050404	0,8	2,8	4	14,0
050405	1,0	3,0	5	17,0

Тип 1

## Монтажная подставка

передвижная



- ▶ Размер верхней площадки – 310 x 520 мм
- ▶ Глубина ступеней - 250 мм из рифлёного листового алюминия
- ▶ Резиновые противоскользящие башмаки

Комплект колес для удобства перемещения

Артикул	Высота верх. ступени, м	Рабочая высота, м	Кол-во ступеней, м	Масса, кг
050501	0,2	2,2	1	3,6
050502	0,4	2,4	2	6,1
050503	0,6	2,6	3	9,1
050504	0,8	2,8	4	11,6
050505	1,0	3,0	5	14,6

Тип 1

## Монтажная подставка

передвижная с одним поручнем



- ▶ Размер верхней площадки – 310 x 520 мм
- ▶ Глубина ступеней - 250 мм из рифлёного листового алюминия
- ▶ Резиновые противоскользящие башмаки

Комплект колес для удобства перемещения

Один поручень для удобства подъема и спуска

Артикул	Высота верх. ступени, м	Рабочая высота, м	Кол-во ступеней, м	Масса, кг
050603	0,6	2,6	3	10,6
050604	0,8	2,8	4	13,1
050605	1,0	3,0	5	16,1

Тип 1

## Монтажная подставка

передвижная с двумя поручнями



- ▶ Размер верхней площадки – 310 x 520 мм
- ▶ Глубина ступеней - 250 мм из рифлёного листового алюминия
- ▶ Резиновые противоскользящие башмаки

Комплект колес для удобства перемещения

Два поручня для удобства подъема и спуска

Артикул	Высота верх. ступени, м	Рабочая высота, м	Кол-во ступеней, м	Масса, кг
050703	0,6	2,6	3	12,1
050704	0,8	2,8	4	14,6
050705	1,0	3,0	5	17,6

Тип 1

## Монтажная подставка

передвижная с одним поручнем

### ПОРУЧНИ

вы можете установить как один поручень с любой стороны лестницы, так и два с обеих сторон

### БЕЗОПАСНЫЙ ПОДЪЕМ

по ступеням глубиной 0,25 м из рифленого алюминия

### РЕЗИНОВЫЕ БАШМАКИ


в основании лестницы предотвращают скольжение



Тип 1

## Монтажная подставка передвижная с двумя поручнями



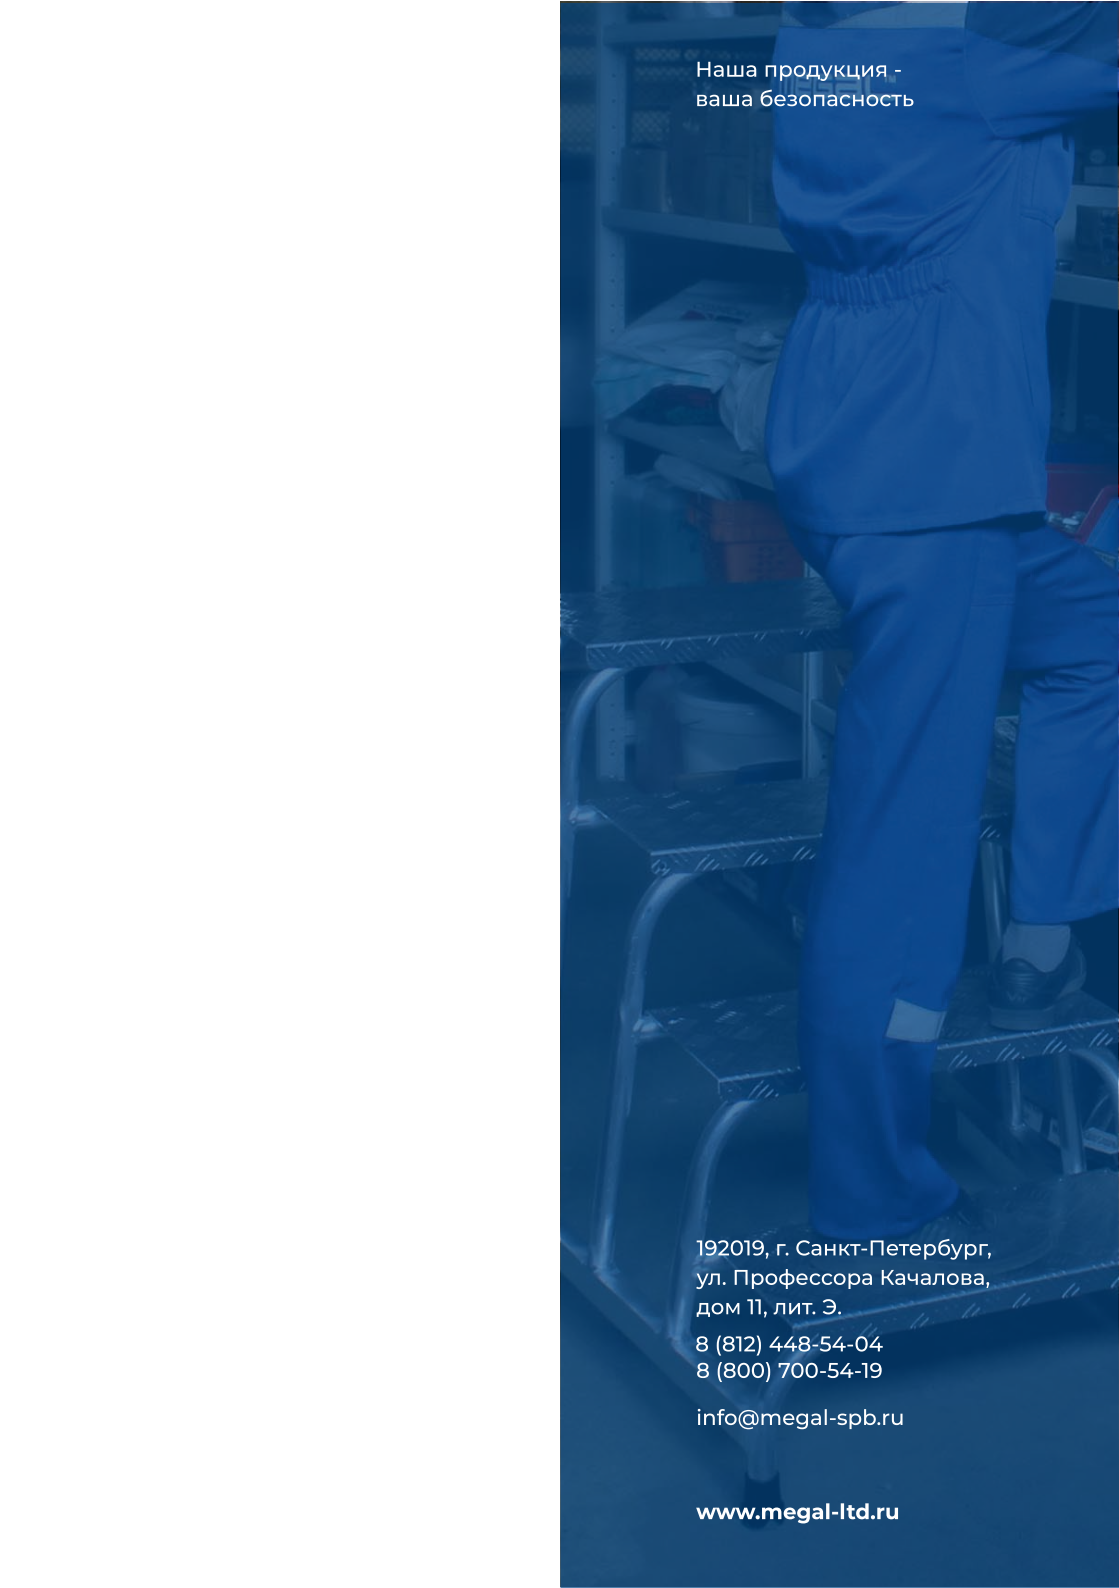

Наша продукция -  
ваша безопасность

192019, г. Санкт-Петербург,  
ул. Профессора Качалова,  
дом 11, лит. Э.

8 (812) 448-54-04  
8 (800) 700-54-19

[info@megal-spb.ru](mailto:info@megal-spb.ru)

[www.megal-ltd.ru](http://www.megal-ltd.ru)